

CATÁLOGO GENERAL

INTRODUCCIÓN | NO SOLO CÉSPED

VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO EN BARCELONA

Al tener una gama muy amplia de Césped Artificial Decorativo en Barcelona, cualquiera de nuestros modelos de Césped Artificial, se adaptarán a tu terraza, jardín o ático, gracias a la gran resistencia debido a los materiales con los que son creados. Sólo tienes que pedirnos tu presupuesto y uno de nuestros técnicos te asesorará lo mejor posible en función de tus necesidades.

CALIDAD Y EXCELENCIA PROFESIONAL

Amplia selección de Césped Artificial de diferentes modelos con todas las garantías que ofrecemos de calidad y durabilidad.

INSTALACIÓN RÁPIDA, EFICIENTE Y ECOLÓGICA

Sobre diferentes superficies y desniveles con jardineras o desagües. Instalamos Césped Artificial para terraza, jardín y acondicionamiento.

PRESUPUESTO PERSONALIZADO

Encontrar y presupuestar una amplia selección de Césped Artificial de diferentes gamas y usos en la provincia de Barcelona y resto de Cataluña y España.

GARANTÍA DE PRODUCTO E INSTALACIÓN

Todos nuestros productos tienen una Garantía de producto de diez años y de dos años por Instalación.





CÉSPED ARTIFICIAL DECORATIVO

SIENA-22MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma de "c" con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
22mm + 2mm base	9.200/16 por puntada	14.700	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	790gr/m2 1300gr/m2	2090gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x25m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



MAYA-25MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma recta con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
25mm + 2mm base	6.600/14 por puntada	14.700	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	610gr/m2 1300gr/m2	1910gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x25m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



VENUS-25MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma recta con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
25mm + 2mm base	12.200/20 por puntada	16.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1260gr/m2 1300gr/m2	2560gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



HADES-30MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma de "c" sin nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
30mm + 2mm base	9.500/20 por puntada	16.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1180gr/m2 1300gr/m2	2480gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



PEGASO-30MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma de "c" con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
30mm + 2mm base	9.200/16 por puntada	16.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1105gr/m2 1300gr/m2	2405gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



ENERGY-35MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «c» sin nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
35mm + 2mm base	14.000/20 por puntada	16.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	2045gr/m2 1060gr/m2	3105gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS




ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



GALATEA-35MM

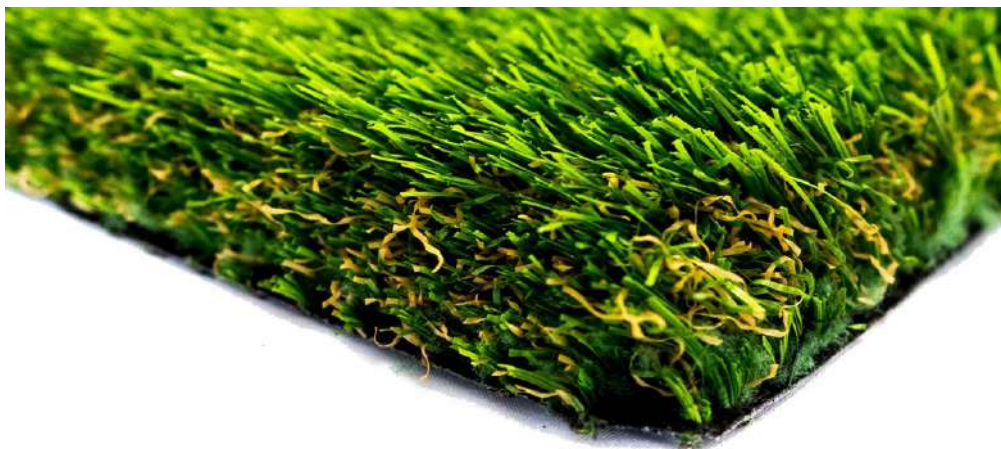

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de polietileno e hilo rizado de polipropileno, monofilamento en forma de «c» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
35mm + 2mm base	12.000/20 por puntada	17.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1840gr/m2 1300gr/m2	3140gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



PANDORA-35MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «c» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
35mm + 2mm base	10.000/16 por puntada	18.900	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1610gr/m2 1450gr/m2	3060gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



TESEO-35MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de polietileno e hilo rizado de polipropileno, monofilamento en forma de «c» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
35mm + 2mm base	10.000/16 por puntada	16.800	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1440gr/m2 1300gr/m2	2740gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



PERSEO SOFT-36MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado con Hilo recto monofilamento de Polietileno y rizado de Polietileno.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
36mm + 2mm base	12.200/16 por puntada	18.950	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1950gr/m2 1060gr/m2	3010gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



CRONOS-40MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «s» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
40mm + 2mm base	8.000/14 por puntada	25.200	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1850gr/m2 1000gr/m2	2850gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x16m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



CRONOS LIMA-40MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «s» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
40mm + 2mm base	8.000/14 por puntada	25.200	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1850gr/m2 1000gr/m2	2850gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x16m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



HERMES-40MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «c» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
40mm + 2mm base	10.200/16 por puntada	23.100	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	2250gr/m2 1300gr/m2	3550gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



JÚPITER-40MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma de "c" con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
40mm + 2mm base	12.200/20 por puntada	18.900	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	2195gr/m2 1300gr/m2	3495gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



OLIMPO-40MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma de "c" con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
40mm + 2mm base	15.600/24 por puntada	12.600	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1979gr/m2 1000gr/m2	2979gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x18m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



APOLO-42MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo recto de PE y rizado de PP, monofilamento en forma de «c» con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
42mm + 2mm base	10.000/16 por puntada	19.950	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	1985gr/m2 1300gr/m2	3285gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x20m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.



OLIMPO-50MM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo monofilamento de PE en forma recta con nervio central.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
50mm + 2mm base	15.600/24 por puntada	12.600	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años 2 de instalación	3/8"	2455gr/m2 1000gr/m2	3455gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x18m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFFECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS

Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.





CÉSPED ARTIFICIAL DEPORTIVO

NSF MONOFIBRE STX-90 SUPERCOURT



OFFICIAL SUPPLIER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Monofilamento texturizado de Polietileno (PE) 100% de baja densidad de 6 cabos de 250 micras de espesor.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX Y PUNTADAS	GARANTIA
10-12-15MM	9.000 58.800	8 AÑOS PRODUCTO, 2 AÑOS INSTALACIÓN
MEDIDA DEL ROLLO	RELLENO	COLORES
2X25M2	ARENA	VERDE Y AZUL


COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

- Monofilamento texturizado con nervio central.
- **Tratamiento térmico-mecánico** de la fibra para obtener superficies con filamento de estructura texturizada.
- Altas prestaciones y **excepcional resistencia** y durabilidad.
- **Excepcional capacidad de tracción** y bote de pelota.
- **Excelente durabilidad** y sostenimiento de función deportiva y técnica.
- Los filamentos se tejen sobre **soportes de polipropileno de doble capa** y se fijan gracias al poliuretano.
- Las fibras del **Césped Artificial Deportivo Monofilamento**, como su nombre indica, están predispuestas por **puntadas independientes** dando lugar a nervios uno a uno. Así pues, se da la mayor diferencia con respecto al césped fibrilado, porque tiene una **mayor durabilidad**. Esto, provoca que el Césped Monofilamento tenga un **menor mantenimiento**. Por la redistribución de la arena el bote de la pelota será más homogéneo.

HOMOLOGACIONES



NSF MONOFIBRE STX-90

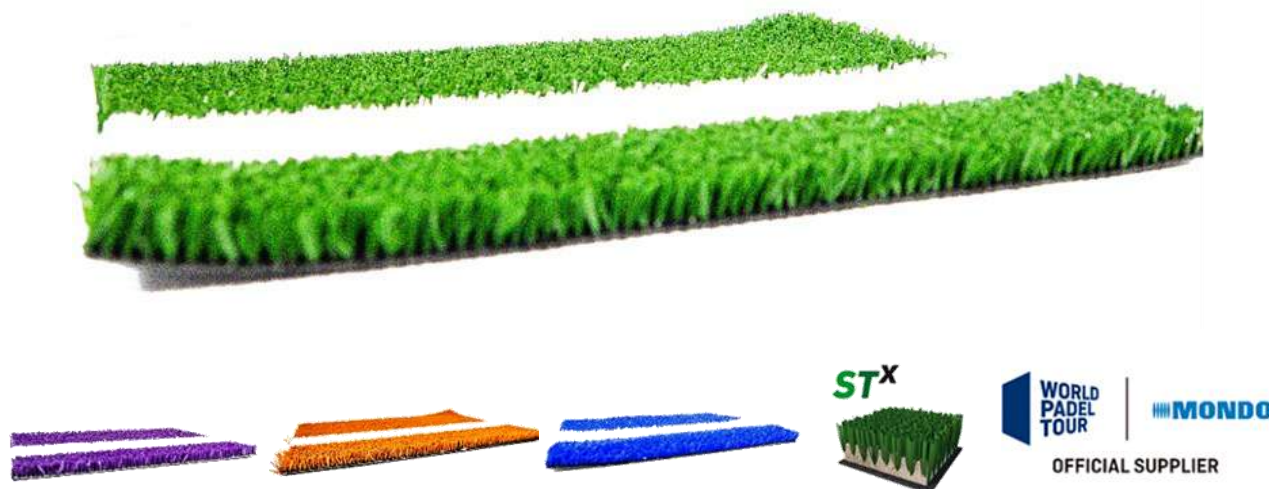

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Monofilamento de Polietileno (PE) 100% de baja densidad de 6 cabos de 250 micras de espesor.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX Y PUNTADAS	GARANTIA
10-12-15MM	9.000 54.600	8 AÑOS PRODUCTO, 2 AÑOS INSTALACIÓN
MEDIDA DEL ROLLO	RELLENO	COLORES
2X25M2	ARENA	VERDE, MORADO, NARANJA Y AZUL

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

- Monofilamento recto con nervio central.
- Altas prestaciones y **excepcional resistencia**, durabilidad y bote de pelota.
- Excepcional capacidad de absorción de impactos y capacidad de tracción rotacional y lineal.
- **Excelente durabilidad** y sostenimiento de función deportiva y técnica.
- Los filamentos se tejen sobre **soportes de polipropileno de doble capa** y se fijan gracias al poliuretano.
- Las fibras del **Césped Artificial Deportivo Monofilamento**, como su nombre indica, están predispuestas por **puntadas independientes** dando lugar a nervios uno a uno. Así pues, se da la mayor diferencia con respecto al césped fibrilado, porque tiene una **mayor durabilidad**. Esto, provoca que el Césped Monofilamento tenga un **menor mantenimiento**. Por la redistribución de la arena el bote de la pelota será más homogéneo.

HOMOLOGACIONES



MONDOTURF NSF-66



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filamento de estructura recta fibrilada 100% polipropileno (pp) de 60 micras de espesor.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX Y PUNTADAS	GARANTIA
10-12-15MM	6.600 42.000	8 AÑOS PRODUCTO, 2 AÑOS INSTALACIÓN
MEDIDA DEL ROLLO	RELLENO	COLORES
2X25M2	ARENA	VERDE, NARANJA Y AZUL

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

- Buena capacidad de **absorción de impactos** y **capacidad de tracción**.
- **Alta durabilidad** de función deportiva y técnica.
- Los filamentos se tejen sobre **soportes de polipropileno de doble capa** y se fijan gracias al poliuretano.
- Las fibras del **Césped Artificial Deportivo Fibrilado** están predispuestas de tal manera que por una **misma puntada salen diferentes filamentos**, creando una especie de red. Este tipo de césped artificial tiene **menos durabilidad** porque sus fibras son más finas y se desgastan con mayor rapidez. Hay que realizar un mantenimiento adecuado para que el césped no tienda a compactarse y acabe creando una superficie resbaladiza y dura, por eso también es **recomendable** usar este tipo de césped en **pistas de tipo Indoor**.

HOMOLOGACIONES





PARQUES INFANTILES Y ACONDICIONAMIENTO

PARQUES INFANTILES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado Hilo rizado monofilamento de PE.

ALTURA DE LA FIBRA	DTEX	PUNTADAS/M2	BACKING
14mm (Hilo 20mm)	7.200/8 por puntada	29.400	1ª PP 2ª LÁTEX
GARANTÍA	GALGA	PESO HILO PESO BASE	PESO TOTAL
10 años + 2 de instalación	3/8"	980gr/m2 1050gr/m2	2030gr/m2
RAYOS UV	PERMEABILIDAD	RESISTENCIA AL FUEGO	DISTRIBUCIÓN
DIN 53387 Standard	60 L/Min/M2	Ef1S2	2x18m


GARANTÍAS



RESISTENCIA ULTRAVIOLETA



EFEECTO MEMORIA



RESISTENCIA CALOR | FRÍO



APTO MASCOTAS



ECO-FRIENDLY

USOS RECOMENDADOS


Centro comercial, Colegios y Parques infantiles, Núcleo residencial, Rotondas y viarios, Sector Restauración, Solárium y piscinas, Uso deportivo.





OBRA CIVIL | PAVIMENTO POROSO DEPORTIVO

PAVIMENTO DEPORTIVO POROSO

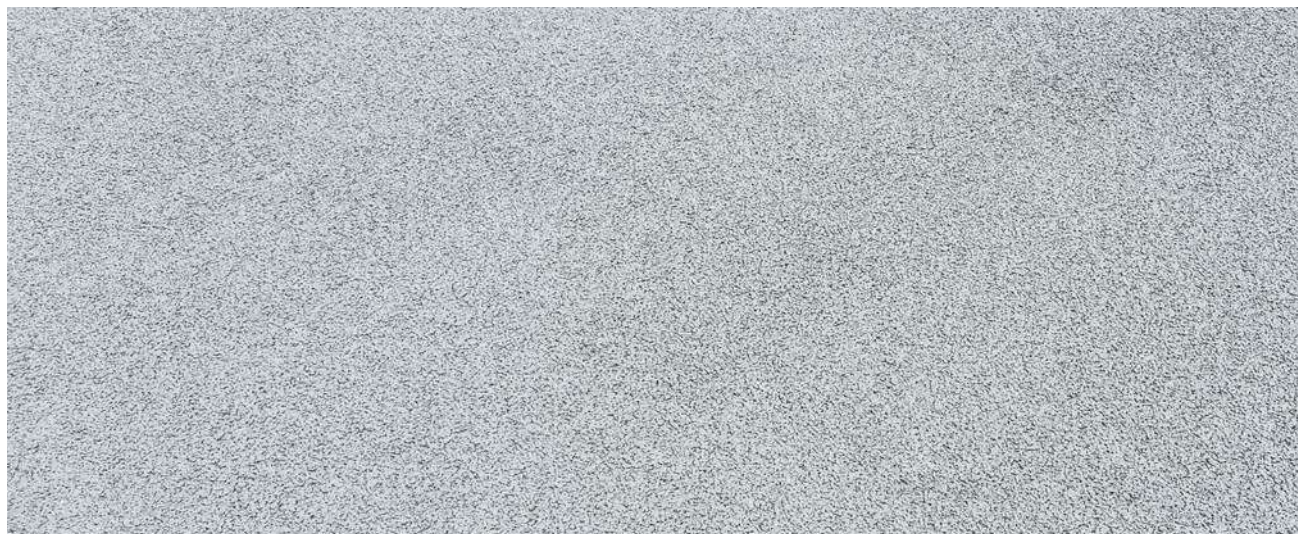

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Agregado de cemento, agua, aditivos especiales y áridos de granulometría seleccionada. Elevada fluidez y **facilidad de manejo a la hora de ser colocado en obra.**

ESPESOR	DENSIDAD	DRENAJE	RESISTENCIA
8 – 12 cm	1700-2000 kg/m3	Por verticalidad	Mecánica
PERMEABILIDAD	POROSIDAD	RUIDO	COMPRESIÓN
Alta permeabilidad	Alta porosidad	Alta reducción sonora	UNE-EN123903

USOS RECOMENDADOS

Su alta capacidad drenante facilita la recolección de aguas pluviales y su canalización, favoreciendo de esta manera la gestión ecológica.

- Pistas de tenis.
- Base de pistas de pádel.
- Pistas rurales y arcenes.
- Suelos industriales.



PAVIMENTO PULIDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Indicado tanto para interiores como para exteriores.

ESPESOR	ABSORBE TEMPERATURA	ABSORBE TENSIÓN	RESISTENCIA
Mínimo 8 cm	Juntas de dilatación	Juntas de retracción	Impacto y abrasión
ACABADOS	ASPECTO	RUGOSIDAD	MANTENIMIENTO
Pulido y semipulido	Vitrificado	Antideslizante	Mínimo

USOS RECOMENDADOS

Contribuye a aumentar la reflectividad de la luz hasta en un 30%, lo que significa un ahorro sustancial en el gasto energético.

Ideal para ser usado en lugares de mucha afluencia pública, como hospitales, comercios, aeropuertos o museos.

- Naves industriales.
- Oficinas y comercio.
- Garajes y viviendas.
- Párkings y parques públicos.

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Realización monolítica, se evitan riesgos de desprendimiento. Sin presentación de juntas, de fácil conservación y limpieza.


ESPESOR	RUIDO	ABSORBE TENSIÓN	RESISTENCIA
Variable en función del uso	Absorbente e insonorizante	Flexible y amortiguante	Impacto y abrasión
ACABADOS	ASPECTO	RUGOSIDAD	MANTENIMIENTO
Amplia gama de colores y formas	Granular y con porosidad	Antideslizante y elástico	Mínimo

USOS RECOMENDADOS

Resistente al fuego, garantiza una mejor resistencia al humo y menor exposición a la toxicidad. Permite el secado rápido y sin dejar charcos.

- Parques infantiles.
- Peatonal.
- Patios.
- Terrazas.

PISCINAS DE ACERO Y LINER

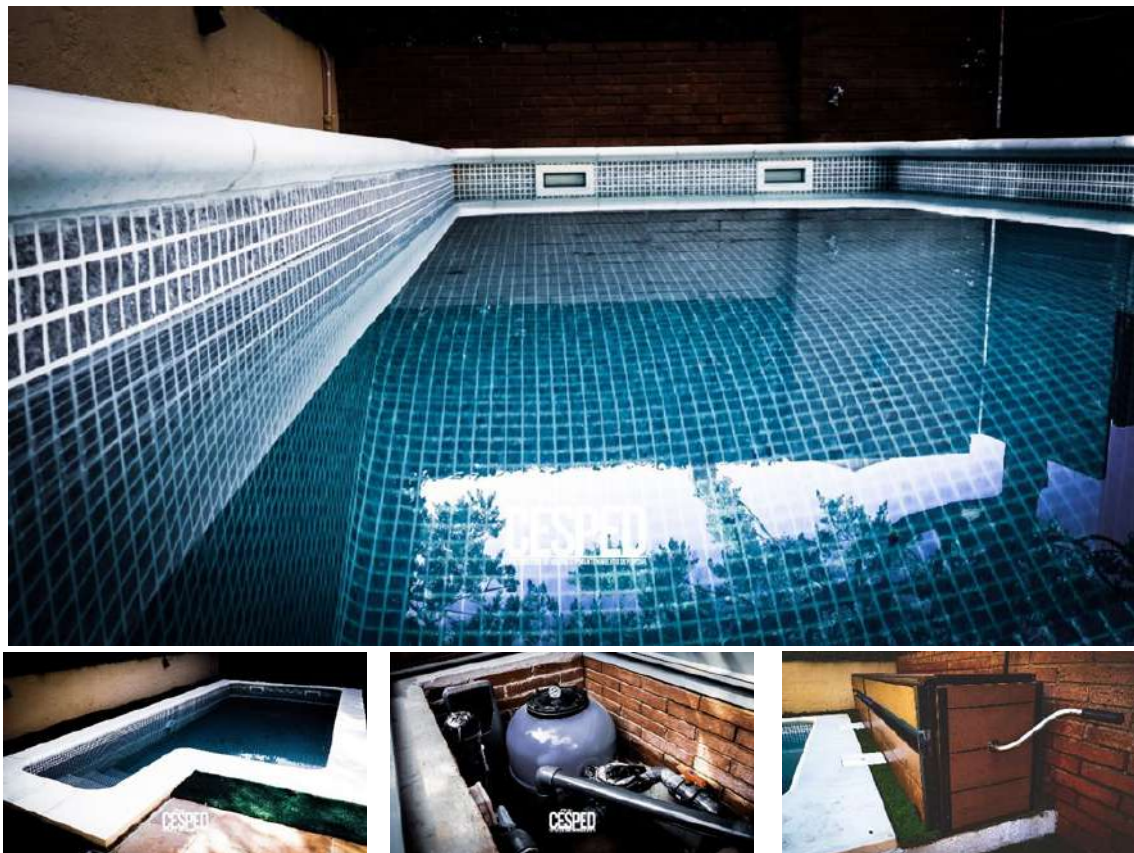

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Robustas, delicadas, técnicas y duraderas. Mucho más asequibles que las piscinas de Obra y mucho más estéticas que las piscinas de PVC.

- **Mínimo Mantenimiento:** Gracias a su composición, las piscinas de Acero son **muy fáciles de limpiar** y requieren un mantenimiento mínimo.
- **Piscina adaptable a tu jardín:** Da igual cómo sea tu jardín. Nosotros te damos unas **formas predefinidas** y a partir de aquí, todo está al alcance de tu imaginación. **¡Todo lo que quieras lo haremos posible!**
- **Construcción ultra rápida:** **Instalación muy rápida**, no importa el tamaño ni la forma de tu Piscina. Si los accesos son buenos, en **menos de diez días** pues disfrutar de tu magnífica Piscina de Acero nueva.

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Tipologías de piscinas: Cuadradas, Redondas o Mixtas.

- Electrólisis de sal.
- Control de PH.
- Piedra de coronación
- Automatización.



No Solo Césped
Bellaterra 6 Baixos
08940 - Cornellà de Llobregat
931.066.726
info@nosolocésped.com
www.nosolocésped.com